



Verbindungs- und Abzweigschrumpfmuffe (bei zusätzlicher Verwendung von Abzweigklammern) für geschnittene und ungeschnittene Fernmeldeaußenkabel ohne Drucküberwachung.

Muffenausführung in Regelbauweise, 6 Größen für Kabel bis 700 Doppeladern.

Eigenschaften:

- Polyolefin
- beständig gegen aggressive Medien
- unempfindlich gegen extreme Temperaturschwankungen
- hohe mechanische Festigkeit des Muffenkörpers durch Schutzeinlage
- Farbe schwarz
- sichere Abdichtung gegen Feuchtigkeit durch Thermoplastkleber
- bis zu max. 3 Kabelein- und ausgänge je Seite möglich

Kabeltypen:

geeignet für alle Kabelmantel- und Spleißarten

Montage:

schnelle und sichere Montage, es ist kein Spezialwerkzeug notwendig

Lieferumfang:


1. wärmeschrumpfende Manschette mit Thermoindikationsfarbe
2. Verschlusschiene (je nach Länge 2 Stück incl. Verbindungsschiene)
3. Schutzeinlage
4. Schirmverbindungsleitung
5. Trockenmittel
6. Reinigungstuch
7. Flammenschutzfolie
8. Schmirgelleinen
9. Montageanleitung

Fernmeldetechnik – Schrumpfmuffen MsVAS

Abmessungen:

Art.-Nr. ¹	Typ	Länge		Durchmesser	
		Manschette komplett (LM) mm	Absetzmaß (LA) mm	max. über Schutzeinlage (D) mm	Kabel (d) mm
193110	MsVAS 43 / 8 - 130	330.0	130.0	43.0	8.0
193120	MsVAS 43 / 8 - 180	400.0	180.0	43.0	8.0
193121	MsVAS 43 / 8 - 210	450.0	210.0	43.0	8.0
193130	MsVAS 43 / 8 - 240	450.0	240.0	43.0	8.0
193131	MsVAS 43 / 8 - 270	460.0	270.0	43.0	8.0
193132	MsVAS 43 / 8 - 300	500.0	300.0	43.0	8.0
193140	MsVAS 43 / 8 - 340	550.0	340.0	43.0	8.0
193210	MsVAS 72 / 15 - 160	375.0	160.0	72.0	15.0
193220	MsVAS 72 / 15 - 210	450.0	210.0	72.0	15.0
193222	MsVAS 72 / 15 - 300	550.0	300.0	72.0	15.0
193230	MsVAS 72 / 15 - 340	550.0	340.0	72.0	15.0
193240	MsVAS 72 / 15 - 460	700.0	460.0	72.0	15.0
193310	MsVAS 93 / 25 - 190	385.0	190.0	93.0	25.0
193320	MsVAS 93 / 25 - 240	450.0	240.0	93.0	25.0
193331	MsVAS 93 / 25 - 430	700.0	430.0	93.0	25.0
193410	MsVAS 122 / 28 - 190	430.0	190.0	122.0	28.0
193430	MsVAS 122 / 28 - 280	600.0	280.0	122.0	28.0
193440	MsVAS 122 / 28 - 420	700.0	420.0	122.0	28.0
193510	MsVAS 137 / 34 - 250	725.0	250.0	137.0	34.0
193520	MsVAS 137 / 34 - 330	760.0	330.0	137.0	34.0
193610	MsVAS 200 / 55 - 330	760.0	330.0	200.0	55.0

¹ weitere Längen und Abmessungen auf Anfrage

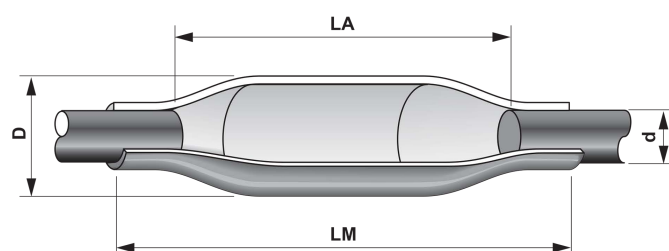

Legende:

LM	Länge Manschette komplett
LA	Länge Absetzmaß
D	Durchmesser max. über Schutzeinlage
d	Durchmesser Kabel

Beispiel für Artikel Nummer

Ms	Muffe, schrumpfbar
VA	Verbindungen und Abzweigungen
S	mit Schutzeinlage
43/8	Kabeldurchmesser max./min.
130	Absetzmaß