



Gewebeverstärkte Verbindungs- und Abzweigschrumpfmuffe (bei zusätzlicher Verwendung von Abzweigklammern) für geschnittene und ungeschnittene Fernmeldeaußenkabel ohne Drucküberwachung.

Muffenausführung in Regelbauweise, 6 Größen für Kabel bis 700 Doppeladern.

## Eigenschaften:

- Polyolefin
- beständig gegen aggressive Medien
- unempfindlich gegen extreme Temperaturschwankungen
- hohe mechanische Festigkeit des Muffenkörpers durch Schutzeinlage
- hohe Reißfestigkeit durch gewebeverstärkte Schrumpfmanschette
- Farbe schwarz
- sichere Abdichtung gegen Feuchtigkeit durch Thermoplastkleber
- bis zu max. 3 Kabelein- und -ausgänge je Seite möglich

## Kabeltypen:

geeignet für alle Kabelmantel- und Spleißarten

## Montage:

schnelle und sichere Montage, es ist kein Spezialwerkzeug notwendig

## Lieferumfang:


1. wärmeschrumpfende Manschette mit Thermoindikationsfarbe
2. Verschlusschiene (je nach Länge 2 Stück incl. Verbindungsschiene)
3. Schutzeinlage
4. Schirmverbindungsleitung
5. Trockenmittel
6. Reinigungstuch
7. Flammenschutzfolie
8. Schmirgelleinen
9. Montageanleitung

# Fernmeldetechnik – Reißfeste Schrumpfmuffen MsVARS

## Abmessungen:

Art.-Nr. <sup>1</sup>	Typ	Länge		Durchmesser	
		Manschette komplett (LM) mm	Absetzmaß (LA) mm	max. über Schutzeinlage (D) mm	Kabel (d) mm
135110	MsVARS 43 / 8 - 130	360.0	130.0	43.0	8.0
135120	MsVARS 43 / 8 - 180	420.0	180.0	43.0	8.0
135125	MsVARS 43 / 8 - 240	450.0	240.0	43.0	8.0
135126	MsVARS 43 / 8 - 270	480.0	270.0	43.0	8.0
135130	MsVARS 43 / 8 - 340	550.0	340.0	43.0	8.0
135180	MsVARS 72 / 15 - 160	420.0	160.0	72.0	15.0
135190	MsVARS 72 / 15 - 240	500.0	240.0	72.0	15.0
135191	MsVARS 72 / 15 - 340	550.0	340.0	72.0	15.0
135200	MsVARS 93 / 25 - 190	430.0	190.0	93.0	25.0
135210	MsVARS 93 / 25 - 240	480.0	240.0	93.0	25.0
135300	MsVARS 122 / 28 - 190	500.0	190.0	122.0	28.0

<sup>1</sup> weitere Längen und Abmessungen auf Anfrage

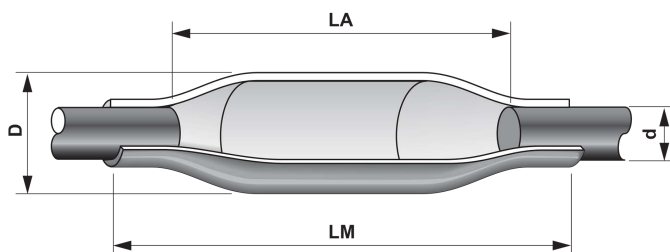

### Legende:

LM	Länge Manschette komplett
LA	Länge Absetzmaß
D	Durchmesser max. über Schutzeinlage
d	Durchmesser Kabel

### Beispiel für Artikel Nummer

Ms	Muffe, schrumpfbar
VA	Verbindungen und Abzweigungen
R	reißfest
S	mit Schutzeinlage
43/8	Kabeldurchmesser max./min.
130	Kabelabsetzmaß